

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

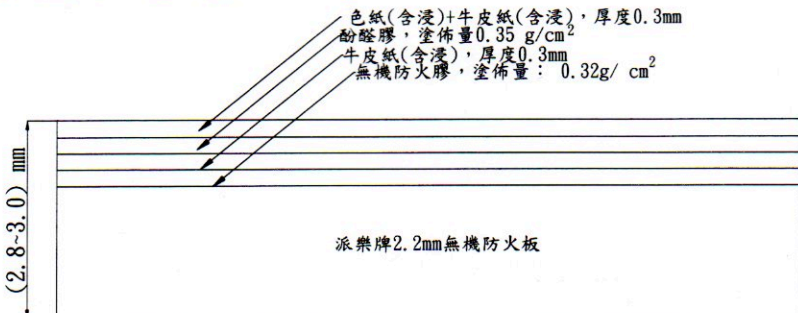
發文日期 中華民國 99 年 8 月 2 日 核准文號 內授營建管字第 0990806438 號

受文者：台灣佛雅有限公司（臺北縣泰山鄉泰林路 2 段 21 巷 5 號）

副本收受者：財團法人台灣建築中心（台北縣新店市復興路四十三號十樓之一）、
財團法人成大研究發展基金會（台南市大學路一號）、財團法人塑膠
工業技術發展中心（40768 台中市工業區 38 路 193 號）、本部營建署

主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請 案件 資料	產品名稱 (型號)	耐燃二級剋燃板(複合美耐板)
	產品種類	建築物室內裝修耐燃材料
	主要材料 或構件	<p>1. 材料概述：耐燃二級之剋燃板(複合美耐板)。</p> <p>2. 材料之形狀及尺寸：</p> <p>(1) 形狀：平板</p> <p>(2) 表面形狀：平滑</p> <p>(3) 厚度：(2.8~3.0) mm</p> <p>(4) 密度：1.52g/cm³</p> <p>(5) 含水率：7.6%</p> <p>3. 主要構成材料：</p> <p>(1) 基材：派樂牌 2.2mm 無機防火板。成分：氯化鎂 20%、氧化鎂 35%、珍珠岩粉 30%、草酸 1%、無機膠添加劑 6%、0.35mm 玻璃纖維 3%、0.1mm 無紡纖維 3%、矽酸鹽類 2%。</p> <p>(2) 表面張貼材：(1±0.1) mm 美耐板。</p> <p>4. 副構成材料：</p> <p>(1) 無機防火膠，塗佈量：0.32g/cm²。</p> <p>色紙(含浸)+牛皮紙(含浸)，厚度0.3mm 酚醛膠，塗佈量0.35 g/cm² 牛皮紙(含浸)，厚度0.3mm 無機防火膠，塗佈量：0.32g/cm²</p>  <p>派樂牌2.2mm無機防火板</p> <p>縱剖面圖</p>
主要用途 及性能	<p>1. 本材料為符合 CNS 14705 耐燃二級規定之建築物室內裝修耐燃材料。</p> <p>2. 符合建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 29 款及第 88 條規定之耐燃二級材料。</p>	
認可 使用 內容	<p>1. 本材料同意適用於建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 29 款及第 88 條規定之耐燃二級材料；並符合 CNS 14705 耐燃二級之規定。</p> <p>2. 本材料之縱剖面圖，詳如附件。</p> <p>3. 使用時應依標準施工方法及試驗報告之規定辦理，台灣佛雅有限公司應善盡指導之責，並對其材料厚度、性能及施工方法等負責。</p> <p>4. 本性能規格評定書，有效期限 3 年(至民國 102 年 7 月 12 日止)，申請人為延續原認可內容之有效期限，應於到期前 3 個月內再行申請認可延續。</p>	